


GIPO B 1470

HÖCHSTE LEISTUNGEN IM RECYCLINGBEREICH

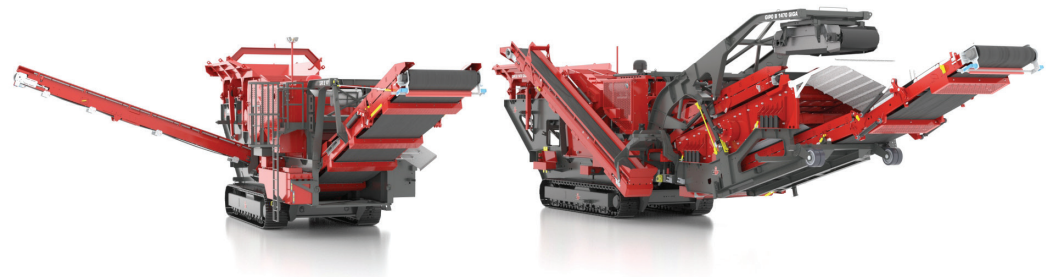

Die GIPO B 1470 zeichnet sich durch höchste Effizienz und vielfältige Ausstattungsoptionen aus. Die Zukunft im Recycling!

TECHNISCHE DATEN	B 1470	B 1470 GIGA	B 1470 GIGA FE-Längsaustrag
Gewicht**			
Einsatzgewicht (kg)	74'000 - 77'000	82'000 - 90'000	90'000 - 96'000
Transportgewicht Anlage (kg)	72'000 - 75'000	80'000 - 88'000	-
Transportgewicht Anlage ohne GIGA (kg)	-	70'000 - 78'000	77'000 - 83'000
Transportgewicht Nachsiebeinheit (kg)	-	8'000 - 10'000	10'000 - 13'000
Aggregat Antrieb			
Antriebsleistung (kW)	bis 350	bis 430	bis 450

AUSRÜSTUNG BRECHANLAGE			
	Grundausstattung	Sonderausstattung	Information
Aufgabetrichter			
Aufgabeleistung bis ca. (t/h)***	600		Robuste Bauweise aus hochverschleissfestem Material
Trichtervolumen (m³)	6	8	Hydraulisch verriegelbare Klappwände
Aufgaberinne			
Abmessung C-Rinne BxL (mm)	1'170x4'100	-	C-Rinne mit integrierter Vorabsiebung
Abmessung FDR-Rinne BxL (mm)	1'190x2'400	-	FDR-Rinne mit separatem Vorsieb
Vorabsiebung			
Oberdeck BxL (mm)	1'290x2'500	-	Oberdeck wahlweise mit Loch- oder Schlitzblech
Unterdeck LxB (mm)	1'670x1'280	-	Blindabdeckungen sind für beide Decks verfügbar
Seitenaustragsband Vorsieb			
Gurtbreite (mm)	650	-	optional - Wahlweise steckbare oder klappbare Ausführungen - Kann beidseitig eingebaut werden
Backenbrecher			
Brechereinlauf BxL (mm)	1'330x680	-	Hochwertigste Materialien für Gehäuse, Schwinge und Lagerung
Spaltweite (mm)	70 - 200	-	Hohe Durchsatzleistung dank optimaler Brechraumgeometrie
Abzugsrinne			
Abmessung BxL (mm)	1'330x2350	-	optional - Abzugsrinne zum Schutz vom Brecheraustragsband - Bodenschleissblech auf höchste Langlebigkeit ausgelegt
Dicke Bodenschleissblech (mm)	25+15	-	
Brecheraustragsband			
Gurtbreite (mm)	1'400	-	Brecheraustragsband für optimalen Materialfluss auf maximale Breite ausgelegt
Eisenaustrag			
Magnetband	Queraustrag	Längsaustrag	optional Durch den innovativen Magneten in Längsrichtung kann die Aufbereitungszeit von schwer armiertem Beton reduziert und der Durchsatz erhöht werden. Störungen und Gurtbeschädigungen werden minimiert

AUSRÜSTUNG MIT NACHSIEBEINHEIT

Diese Ausführungen werden bei der GIGA-Ausführung als Option angeboten.

	Grundausstattung	Sonderausstattung	Information
Nachsieb****			
Oberdeck BxL (mm)	1'550x5'500	1'800x5'500	- Siebmaschine kann als 1-Deck- oder 2-Deck-Ausführung gewählt werden - GIGA-Nachsiebeinheit separat abkoppel- und transportierbar
Unterdeck BxL (mm) (optional)	1'550x5'000	1'800x5'000	
Band unter Sieb			
Gurtbreite (mm)	1'400	1'400	- Wahlweise mechanisch oder hydraulisch klappbar - Verschiebemechanismus für Fraktionszusammenführung
Rückführband			
Gurtbreite (mm)	650	-	optional Kann geschwenkt und als Seitenaustragsband genutzt werden
Seitenaustragsband Unterdeck			
Gurtbreite (mm)	650	-	- Steckbar mit reversierbarem Querband oder Bananenband - Kann beidseitig eingebaut werden

GIPO B 1470



GIPO B 1470 GIGA



GIPO B 1470 GIGA



FE-Längsaustrag

Alle Abbildungen sind Beispielbilder und weichen je nach Ausrüstung und Optionen ab.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

Aufgabe	Nachsiebeinheit
- Manuelle oder hydraulische Trichterwanderhöhung - Schleissauskleidung - Grobstückvorabsiebung für Brecherentlastung	- Verschiedenste Siebbespannungsmöglichkeiten - Blindabdeckung - Siebdeckzusammenführung für Fraktionsmischmöglichkeit
Brecheinheit	Windsichter
- Brechbacken für jeden Einsatz - Hydraulikhammeraufbau - Überlaufsonde	- Leistungsstarke Aussichtung von Störmaterial beim Überkornmaterial - Aussichtung bei Siebenauslauf für kleine Fremdpartikel bei Unterdeck
Abzugsrinne	Förderbänder
Abzugsrinne zum Schutz vom Brecheraustragsband	- Klapp- oder Stecksysteme für schnelle Transportbereitschaft - Variable Förderbandlängen - Hauben und Übergabekübel - Messsysteme und Bandwaagen - Magnettrommeln
Antriebseinheit	Sicherheit und Arbeitsbedingungen
- Antriebssysteme: - Diesel-hydraulisch mit Brecher im Direktantrieb - Elektro-hydraulisch mit Brecher im Direktantrieb - Kombiniert Diesel / elektrisch-hydraulisch - Auswahl diverser Motorenhersteller	- Anlagenbeleuchtung - Zentralschmierung - Betankungspumpe - Wasserbesprühung und Benebelung - Funkfernsteuerungen - Länderspezifische Normen
Eisenaustrag	Farbgebung und Beschriftung
- Quermagnet höhenverstellbar - Längsmagnet dreh- und höhenverstellbar	- Farbe der Anlage nach Kundenwunsch - Anlagenbeschriftung

** Die Gewichte sind Richtwerte. Je nach Ausstattung können diese von den aufgeführten Angaben abweichen.

*** Die angegebenen Werte bezüglich Brechleistung, Aufgabeleistung und Aufgabestückgrösse sind stark abhängig von den Eigenschaften des Aufgabematerials (Beschaffenheit/Abrasivität, Kornverteilung, Anteil Feinmaterial etc.), der geforderten Endkörnung, einer optimalen Bedienung und Aufgabe sowie der richtigen Einstellung der Anlage.

**** Das Nachsieb wird dem Einsatz entsprechend ausgelegt und kann von den aufgeführten Massen abweichen.

